



# クラウド機能と遠隔監視を搭載 iPhone/iPad/Android 対応

防水カメラ  
4点セット

夜間対応  
CCDカメラ

8台同時録画  
最大 30fps

HDD 最大  
2TBまで



## Smart Control Camera シリーズ




## Mac&Windows両対応



**HDD は 2TBまでサポート**

- ・高圧縮技術 H.264 を採用し、3G 回線でもストレスなく表示
- ・夜間対応（赤外線）の 600TVL、CCDカメラは防水機能付（IP66）準拠
- ・8台同時録画可能 最大 30FPS
- ・本体とカメラを接続するケーブルを付属
- ・TVへの出力に対応し、付属ケーブルを搭載しております。（コンポジット）
- ・スマートフォン/タブレット:Android,iOSをサポート

付属のケーブル 1本でかんたんにテレビへ接続

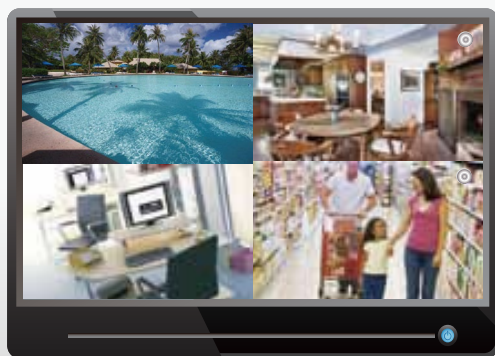


操作は付属のリモコンまたは  
マウスで出来ます！



テレビにつなげて  
見るだけなら私にもできました！

あらかじめ固定器具とネジをセット

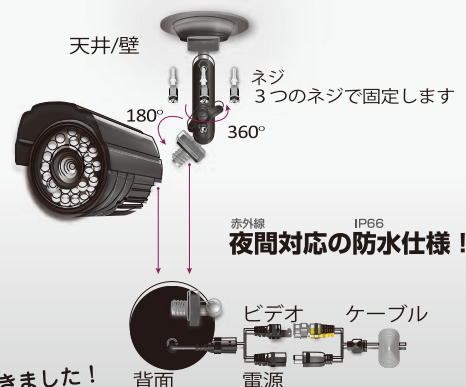

# 簡単に設置・設定が可能！



最大表示解像度  
1440×900px

型番：SMACOMBOV3（HDDなし）  
JAN：4533239026078  
型番：SMACOMBOV3-2TB（2TBHDD搭載）  
JAN：4533239026085

## 【録画機(DVR)スペック】

HDDなし	型番 : SMADVrv3	JAN :4533239026092
HDD2TB搭載	型番 : SMADVrv3 -2TB	JAN :4533239026108
<b>クラウド</b>		
クラウドストレージ	あり(Dropbox)	
保存モード	スケジュール / モーション検出	
<b>ビデオ</b>		
ビデオ形式	NTSC / PAL	
ビデオ入力	BNC入力 x8	
ビデオ出力	VGA出力 x1, BNC出力 x1	
表示フレームレート	NTSC:240fps、PAL:200fps	
<b>音声</b>		
オーディオ入力	RCA入力 x8	
オーディオ出力	RCA出力 x1	
オーディオ圧縮	8kHz x 16ビットADPCM	
<b>録画</b>		
ビデオ圧縮	H.264	
録画解像度	NTSC: CIF (352 X 240)、HD1 (704 X 240)、D1 (704 X 480)	
	PAL: CIF (352 X 288)、HD1 (704 X 288)、D1 (704 X 576)	
録画フレームレート	NTSC: 240fps@CIF、120fps@HD1、60fps@D1	
	PAL: 200fps@CIF、100fps@HD1、50fps@D1	
録画モード:	常時録画 / スケジュール / モーション検出 / リモート録画	
録画パック時間	15 / 30 / 45 / 60分	
HDDインターフェイス	SATA (最大2TBまでサポート)	
<b>ネットワーク</b>		
ネットワークインターフェイス	RJ45、10M / 100M	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、DDNS、PPPoE	
<b>再生</b>		
ローカル再生	同時に8チャンネル	
再生検索	日付 / 時間 / ファイルリスト	
再生モード	再生 / 早送り / 巻き戻し / フレーム毎	
<b>全般</b>		
PTZコントロール	RS485を内蔵。PELCO-PおよびPELCO-Dに対応	
アラームモード	モーション検出、ビデオロス、HDDロス、HDDフル、Eメールアラーム	
バックアップ方法	USBフラッシュディスク、USB HDDディスク、ネットワーク	
電源	DC 12V / 2A	
動作温度 (HDDなし)	-10℃～50℃ (14°F～122°F)	
保存温度	-20℃～70℃ (-4°F～158°F)	
動作湿度	10%～90%	
寸法 (W x D x H) (mm)	274 x 214.5 x 45 mm	

\*すべての仕様は予告なく変更されることがあります。詳細については実機をご参照ください。

## 【カメラスペック】(4点セット)

型番	SMACAMv3
JAN	4533239026115
イメージセンサー	1/4" SHARP CCD (*1)
ピクセル数	728(H)X560(V)
水平解像度	600TV Line (*1)
赤外線最大照射距離	20M (*1)
映像出力	1.0Vp-p, 75ohm (BNC)
シグナルノイズレート	>48dB
レンズ	6mm Lens
画角	40度
電子シャッター	NTSC: 1/60-1/100.000sec
防水・防塵	IP66に準拠
対応温度	-10°～50°C
電源ACアダプター	12V DC, 200mA (IR ON)
赤外線LED素子寿命	10,000時間
筐体の材質	アルミニウム
昼間/夜間 (照度0ルクス時)	カラー/白黒
サイズ	84 x 58 x 50mm
重量(スタンド込み)	約260g
ケーブル長	約17m


\*1一部仕様を変更する可能性がございますので予めご了承下さい。

## フロントパネル



- 1.電源ボタン
- 2.パワーランプ
- 3.リンクランプ
- 4.HDDランプ
- 5.録画ランプ
- 6.リモコン受信部
- 7.USBマウスポート
- 8.USBポート (HDDやUSBメモリ等)

## バックパネル

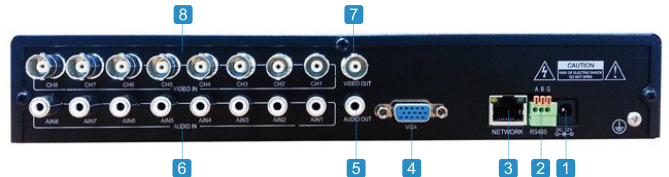

- 1.DC12V2A 電源
- 2.RS485 インターフェース
- 3.LAN ポート (RJ45)
- 4.VGA 出力
- 5.オーディオアウト
- 6.8チャンネルオーディオイン
- 7.BNCアウト (テレビ/モニター出力)
- 8.8チャンネルBNCイン (カメラ入力)

## 内容物



- 本体 \*1      AV ケーブル\*1      クイックガイド&保証書
- ソフトウェアCD\*1      電源 (12V2A) \*1      リモコン \*1      マウス \*1

## 内容物



- カメラ\*4 (スタンド込み)      パッケージ
- ケーブル\*4      4口電源\*1      ACアダプター\*1
- 取付ネジ\*4

本カタログの内容は、2013年11月現在のものです。

お問い合わせ先

株式会社テック

TEC

〒532-0011

大阪市淀川区西中島 3-3-9 グランプリ第11ビル 6F

TEL 06-6301-1771 FAX 06-6301-9082

URL <http://www.tecnosite.co.jp>

□仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

販売店