



iPhone, iPadにも対応!



DDNSはNO-IPをサポート

NEW

SMACOMBO

1.0メガピクセル
4点セット

アナログエイチディー

AHDカメラ4台と録画機のセット

同軸ケーブルで **ハイビジョン画質** を実現!

1280x720ピクセル

防水カメラ
4点セット

夜間対応
100万画素

4台同時録画
最大 30fps

HDD 最大
4TBまで

かんたん
QRコード接続

録画機とカメラ4点セット

- ・高圧縮技術H.264を採用し、3G回線でもストレスなく表示
- ・夜間対応（赤外線）の100万画素カメラは防水機能付(IP66)準拠
- ・4台同時録画可能 最大30FPS
- ・D-SubまたはHDMI出力をサポート同時表示可能（ケーブル別売）
- ・スマートフォン/タブレット:Android,iOSをサポート

選べるレンズ(3.6mm/6mm)



3.6mmレンズセットモデル

- 型番: SMACOMBOv5 (HDDなし)
JAN: 4533239027020
- 型番: SMACOMBOv5-2TB (2TBHDD搭載)
JAN: 4533239027037
- 型番: SMACOMBOv5-3TB (3TBHDD搭載)
JAN: 4533239027143
- 型番: SMACOMBOv5-4TB (4TBHDD搭載)
JAN: 4533239027044

6mmレンズセットモデル

- 型番: SMACOMBOv6
JAN: 4533239027051
- 型番: SMACOMBOv6-2TB (2TBHDD搭載)
JAN: 4533239027068
- 型番: SMACOMBOv6-3TB (3TBHDD搭載)
JAN: 4533239027150
- 型番: SMACOMBOv6-4TB (4TBHDD搭載)
JAN: 4533239027075



ケーブル 1本でかんたんにテレビへ接続



操作は付属のリモコンまたは
マウスで出来ます!



テレビにつなげて
見るだけなら私にもできました!

簡単に設置・設定が可能!

あらかじめ固定器具とネジをセット



最大表示解像度
1920x1080px

HDD は 4TBまでサポート

【録画機(HVR)スペック】

HDDなし	型番：SMAHVR	JAN：4533239026986
HDD2TB	型番：SMAHVR-2TB	JAN：4533239027006
HDD3TB	型番：SMAHVR-3TB	JAN：4533239027167
HDD4TB	型番：SMAHVR-4TB	JAN：4533239027013

ビデオ	
形式	NTSC/PAL
入力	BNC入力×4
出力	VGA出力×1、HDMI出力×1
フレームレート	最大30フレーム
音声	
入力	RCA入力×4
出力	RCA出力×1
圧縮	8k Hz×16ビットADPCM
録画	
圧縮	H.264
解像度	CIF(352x240),D1(704x480), AHD-L(960×480),AHD-M(1280x720)
フレームレート	最大30フレーム(各チャンネル)
モード	常時・スケジュール・アラーム
バック時間	1分～120分まで設定可能
HDDインターフェイス	SATA(最大4TBまでサポート)
ネットワーク	
インターフェイス	RJ45、10M/100M
プロトコル	TCP/IP、DHCP、DDNS、PPPoE、
再生	
ローカル	同時4チャンネル
検索	日付/時間
モード	再生/早送り/巻き戻し/フレーム毎
全般	
PTZコントロール	RS485を内蔵。PELCO-P、PELCO-Dに対応
アラームモード	モーション検知、ビデオロス、HDDロス、HDDフル、Eメールアラーム
バックアップ方法	USB HDDディスク、USB CD/DVD-RW ネットワーク経由
電源	
対応温度	-10℃～50℃
対応湿度	10%～90%
サイズ	245m×199mm×51.5mm

*すべての仕様は予告なく変更されることがあります。詳細については実機をご参照ください。

【カメラスペック】(4点セット)

型番	SMACAMv5	SMACAMv6
JAN	4533239027082	4533239027099
レンズ	3.6mm Lens	6mm Lens
画角	75度	40度
種類	広角	ズーム
イメージセンサー	1/4" CMOS OV9712 + Nextchip 2431H	
画素数	100万画素	
解像度	NTSC:1280(H)×720(V)	
赤外線最大照射距離	20M (*1)	
映像出力	1.0Vp-p. 75ohm (BNC)	
シグナルノイズレート	>48dB	
電子シャッター	NTSC: 1/60-1/100.000sec	
防水・防塵	IP66に準拠	
対応温度	-10° ~ 50°C	
電源ACアダプター	12V DC, 200mA (IR ON)	
赤外線LED素子寿命	10,000時間	
筐体の材質	アルミニウム	
昼間/夜間 (照度0ルクス時)	カラー/白黒	
サイズ	182×73×74mm	
重量(スタンド込み)	約230g	
ケーブル長	約20m	

*1一部仕様を変更する可能性がございますので予めご了承下さい。

フロントパネル

4CH



1. リモコン受信部
2. 電源ランプ
3. 録画ランプ
4. リンクランプ


5. 戻るボタン
6. メニューボタン
7. 操作ボタン

サイドパネル

1. 冷却ファン搭載



バックパネル

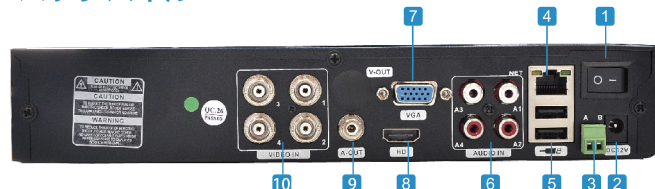

1. 電源スイッチ
2. 電源接続部
3. 接点
4. LANポート
5. USBポート

6. 4チャンネル オーディオ インプット
7. VGA出力
8. HDMI出力
9. オーディオ出力
10. 4チャンネル BNC インプット (カメラ入力)

内容物



本体 *1



説明書兼保証書



HDD取り付けネジ



電源 (12V2A) *1



リモコン *1



マウス *1

内容物

SMACAMv5

3.6mm 広角レンズ採用



広角

SMACAMv6

6mm ズームレンズ採用



ズーム

カメラ*4 (スタンド込み)



ケーブル*4



4口電源*1



ACアダプター*1



取付ネジ*4

※カメラを選択出来ます。

本カタログの内容は、2015年2月現在のものです。

お問い合わせ先

株式会社テック

TEC

〒532-0011

大阪市淀川区西中島 3-3-9 グランプリ第 11 ビル 6F

TEL 06-6301-1771 FAX 06-6301-9082

URL <http://www.smacam.com>

口仕様および外觀は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売店